

Umožňuje rychle a snadno zkontrolovat funkčnost expanzní nádoby (tlak plynu) nebo případně její výměnu.

Výhody



- Snadná montáž při použití vhodného nářadí. Poté stačí ručně sešroubovat.
- Umožňuje výměnu nádoby bez nutnosti uvolňování tlaku či vypouštění.
- Při provádění servisu nádoby Flexcon zajišťuje významnou časovou úsporu.


Technická data

- Materiál: mosaz
- Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %
- Min./max. provozní teplota: -10 °C / 90 °C
- Pracovní tlak: 0 / 10,0 bar



Popis výrobku	Flexfast 3/4" oddělovací servisní spojka	
Objednací číslo	27920	
GTIN	08712874279209	
Model	<u>Flexfast 3/4" oddělovací servisní spojka</u>	
Připojení	A	R 3/4"
	B	G 3/4" F
Rozměry C [mm]	C [mm]	68

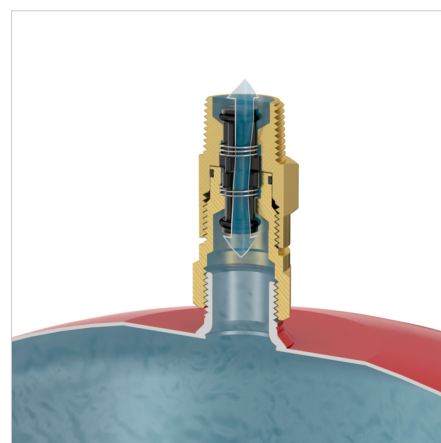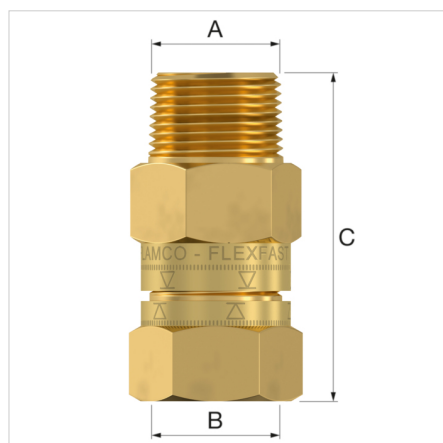

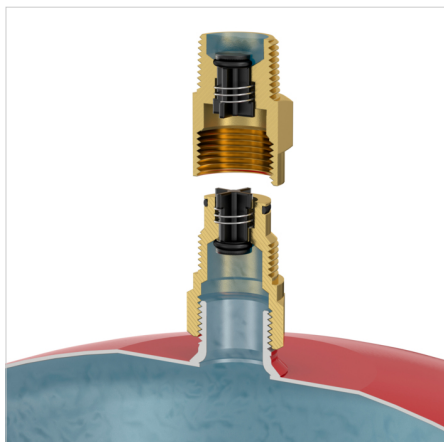

Klasifikace - Základní údaje

Skupina ETIM	Fitinky, příruby a připojení
Třída ETIM	Samotěsnící spojka
Název výrobku	Flexfast 3/4
Značka	FLAMCO
Typ výrobku	Accessories
Objednací číslo	27920
GTIN	08712874279209

Zjistit více informací online:

[Flexfast ADSK](#)

[Flexfast DWG](#)

[Flexfast IPT](#)

[Flexfast STEP](#)

Klasifikace - Vlastnosti

Materiál	Mosaz
Jmenovitý vnitřní průměr	3/4 inch (20)
Připojení vnějšího průměru potrubí 1	26.9 Millimetre
Připojení 1	External thread conical BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Vnější průměr trubky připojení 2	26.9 Millimetre
Připojení 2	Internal thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Oddělení	Wire (expired)
Dvojitě těsnění	Ne
Povrchová ochrana	Untreated
Délka	25 Millimetre
Pracovní délka	25 Millimetre

Aalberts hfc CZ s.r.o.
K Bílému vrchu 2978/5
193 00, Praha 9 - cz

T +420 284 00 10 81
E cz.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/cz